



DIRECT-DRIVE SLIDING DOOR

ประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ DIRECT-DRIVE [DD-68, DD-82]

**NO GEAR =
NO WEAR & TEAR**

ไม่มีเกียร์ = ไม่มีการสึกหรอ
และฉีกขาดของมอเตอร์

**ADVANCE TECHNOLOGY
CONTROL SYSTEM FOR
PRECISE AND SMOOTH
CONTROL**

ระบบควบคุมที่นำสมัยเพื่อความแม่นยำ
รวดเร็วและราบรื่นของประตู

**QUIETER EVEN AFTER
LONG TIME OPERATION**

เงียบกว่าแม้จะใช้เวลานาน

**LESS MAINTENANCE
REQUIRE**

ต้องการการบำรุงรักษาน้อย

Door Panel : Single = 1 x 130 kg
Double = 2 x 120 kg


1 x 150 kg
2 x 140 kg

BUSINESS UNIT: AUTOMATIC DOOR TECHNOLOGY


ACME INTERNATIONAL (THAILAND) LIMITED
www.acme-inter.com




DIRECT-DRIVE AUTO SLIDING DOOR DD-68, DD-82

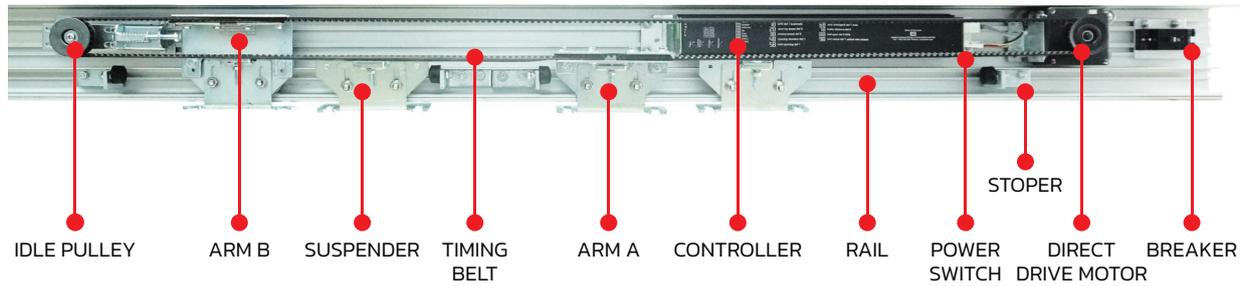

ประตูบานเลื่อนแบบบานเปลือย

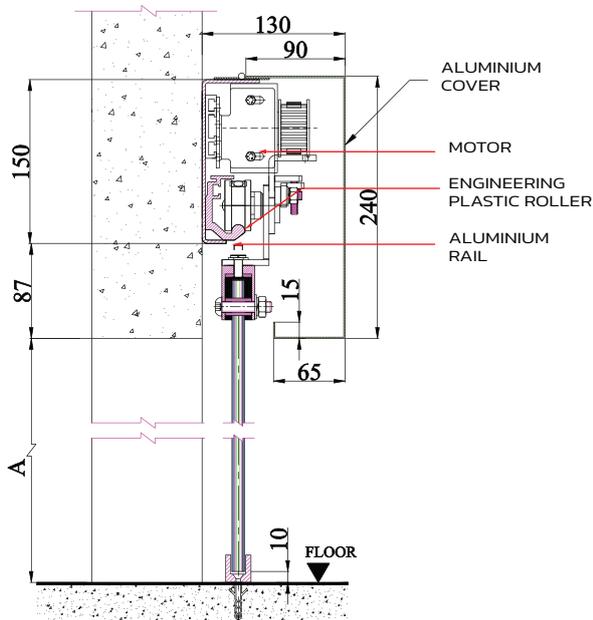

ประตูบานเลื่อนแบบบานเฟรม

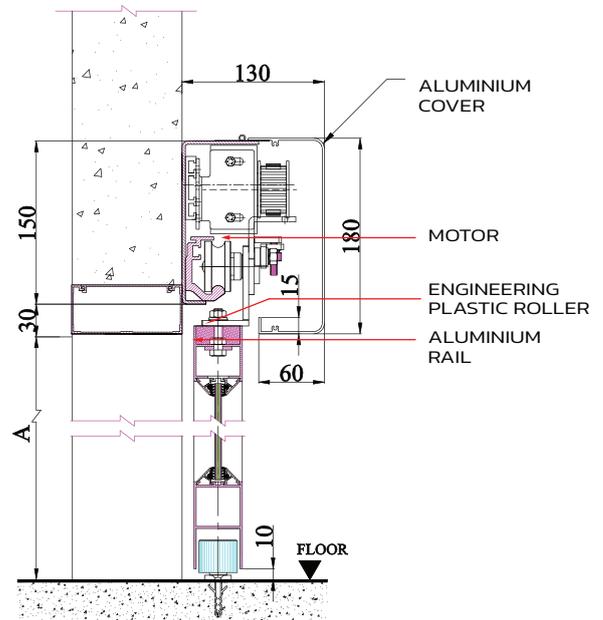

SPECIFICATIONS	DD-68		DD-82	
	Single opening	Double opening	Single opening	Double opening
Door leaf mode	Single opening	Double opening	Single opening	Double opening
Door leaf Weight	Max. 130 kg	Max. 2X120kg	Max. 150 kg	Max. 2X140kg
Door leaf Width	DW=700-1300mm	DW=600-1250mm	DW=700-1300mm	DW=600-1250mm
Voltage	AC 220V, 60Hz		AC 220V, 50Hz	
Opening Speed	15-45 mm/s (adjustable)		15-45 mm/s (adjustable)	
Closing Speed	10-43 mm/s (adjustable)		10-43 mm/s (adjustable)	
Opening Time	0-9 mm/s (adjustable)		0-9 mm/s (adjustable)	
Manual open force	<40N	<50N	<40N	<50N
Motor	24V, 55W brushless DC motor		24V, 55W brushless DC motor	
Operating temperature	-20°C ~ +70°C		-20°C ~ +70°C	

DIRECT-DRIVE AUTO SLIDING DOOR DD-68, DD-82

ADVANTAGES



NO GEAR NO WEAR & TEAR ON MOTOR
ไม่มีเกียร์ ไม่มีการสึกหรอของเฟืองและแกน




ADVANCE TECHNOLOGY CONTROL SYSTEM
FOR RECISE AND SMOOTH CONTROL
ระบบควบคุมที่นำสมัยเพื่อความแม่นยำรวดเร็วและราบรื่นของประตู




QUIETER AND LESS MAINTENANCE EVEN
AFTER LONG TIME OPERATION
เงียบกว่าและการทำงานรักษาน้อยแม้จะใช้งานนาน




OVER / UNDER VOLTAGE PROTECTOR
ป้องกันไฟขาด / เกิน

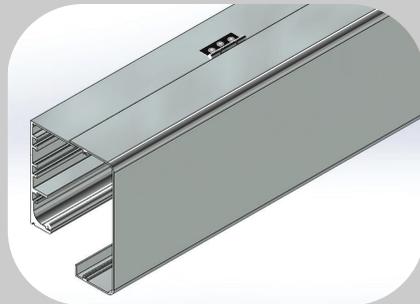


SPECIAL ALUMINIUM ALLOYS

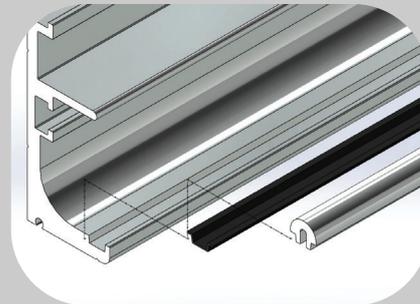

ครอบรางรับลูกล้อเปลี่ยนได้
CHANGABLE COVER FOR ROLLER

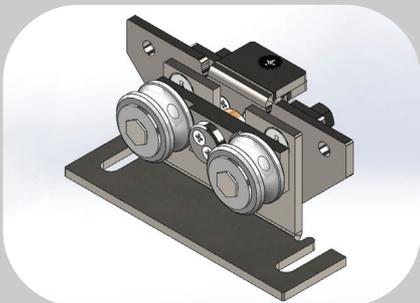

ชุดรับลูกล้อปรับ 3 ทาง
3-DIRECT ADJUSTABLE HANGER

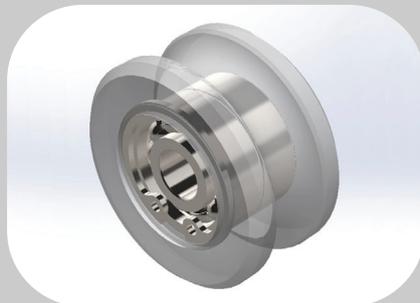

ENGINEERING PLASTIC ROLLER



สายพานจาก ELASTOMER พิเศษเสริมใยแก้ว
TIMING OF BELT REINFORCEMENT

REFERENCES



KARTASERVICE

YOUR SATISFACTION IS OUR MISSION

ความพึงพอใจของท่านคือภารกิจของเรา



ฝ่ายบริการลูกค้า



ตรวจสอบสภาพการบำรุงรักษา



แจ้งลูกค้าถึงสาเหตุ
ของปัญหาและวิธีการแก้ไข



ปรับแต่ง

ตรวจวิเคราะห์อุปกรณ์ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์



ช่างพร้อมบริการภาคสนาม



ทดสอบอุปกรณ์



ตรวจสอบ



ระบบเปิดแบบต่าง ๆ



TOUCHLESS SWITCH
สวิตช์ไร้การสัมผัส



FACE RECOGNITION
อ่านใบหน้า



INFRARED SENSOR



PUSH BUTTON
SWITCH



FINGER PRINT



KEY CARD



REMOTE CONTROL



SELECTOR SWITCH



ACME INTERNATIONAL (THAILAND) LIMITED

630 Onnuj 54, Onnuj, Suanluang, Bangkok 10250, Thailand

Tel: 02 320 5200

Fax: 02 320 5208

Website: www.acme-inter.com

E-mail: autodoor@acme-inter.com