



# MIGHTY SLIDING DOOR

ประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ MIGHTY [DC-10A]

**SUPER POWER,  
DC BRUSHLESS MOTOR**

มอเตอร์ DC, BRUSHLESS พลังสูง

**TOUGH & DURABLE**

แข็งแรงและทนทาน

**MAIN STRUCTURE  
MADE OF SPECIAL STEEL**

โครงสร้างทำจากเหล็กชนิดพิเศษ


Door Panel : Single = 1 x 450 kg  
Double = 2 x 300 kg

BUSINESS UNIT: AUTOMATIC DOOR TECHNOLOGY


**ACME INTERNATIONAL (THAILAND) LIMITED**  
[www.acme-inter.com](http://www.acme-inter.com)




# MIGHTY AUTO SLIDING DOOR DC-10A

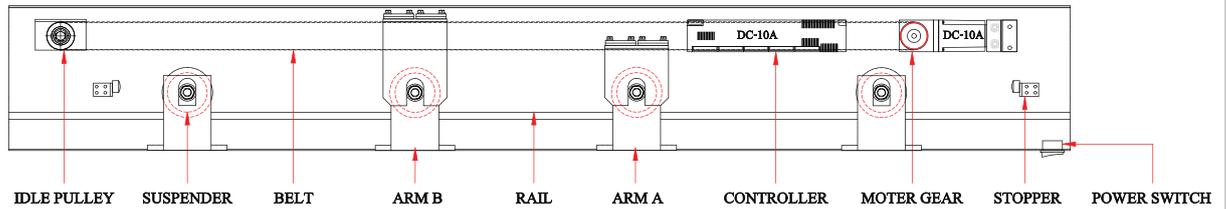

## ประตูบานเลื่อนแบบบานเปลือย

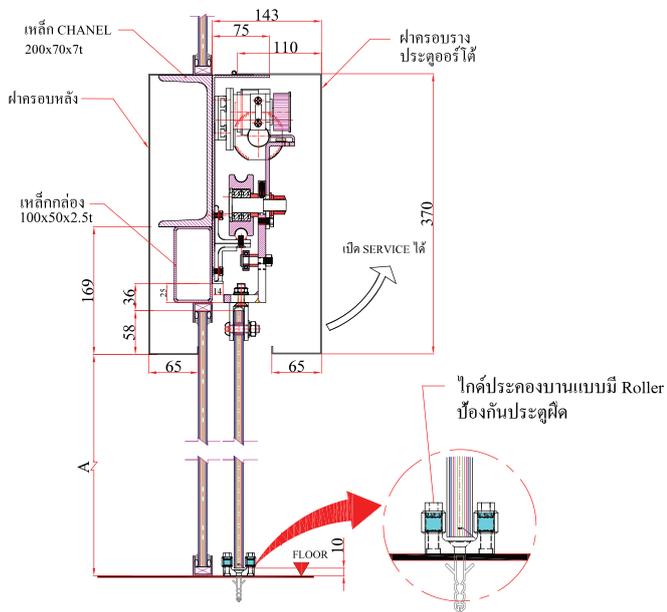

## ประตูบานเลื่อนแบบบานเฟรม

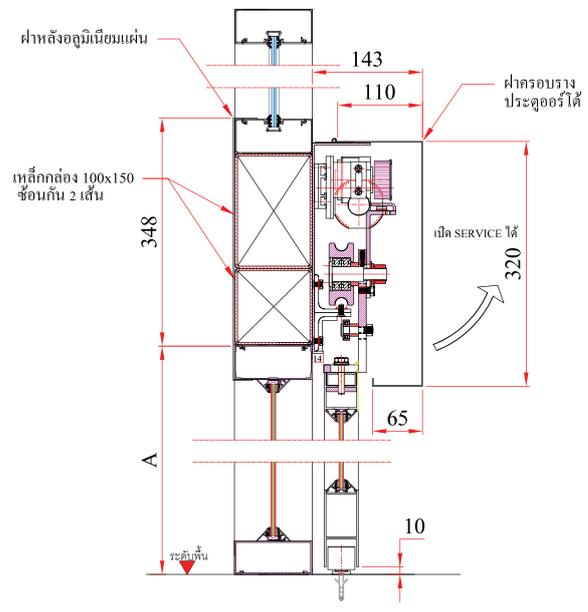

### SPECIFICATIONS

### DC-10A

|                                 | Single opening           | Double opening |
|---------------------------------|--------------------------|----------------|
| Door leaf                       |                          |                |
| Weight of door leaf             | 1 x 450 kg               | 2 x 300 kg     |
| Width of door leaf              | 1 x 3,000 mm             | 2 x 3,000 mm   |
| Opening Speed                   | 250 ~ 500 mm/sec         |                |
| Closing Speed                   | 250 ~ 500 mm/sec         |                |
| Power Supply                    | AC220V±10% 50/60Hz       |                |
| Door hold open time             | 0 - 10 Sec               |                |
| Manual opening/closing force    | 50 N                     |                |
| Motor                           | 150 W brushless DC Motor |                |
| Working Environment temperature | -20 °C to +50 °C         |                |
| Safety Function                 | Safety Reverse           |                |

# MIGHTY AUTO SLIDING DOOR DC-10A


## ADVANTAGES



ชุดควบคุมทำจากชิ้นส่วนที่ทนทาน  
CONTROLLER MADE OF HEAVY-DUTY




มอเตอร์-เกียร์ แข็งแรง ทนทาน  
DURABLE MOTER-GEAR

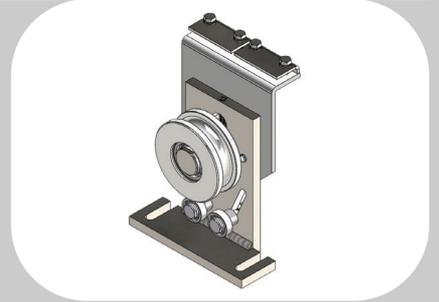


ลูกล้อโลหะ ใช้งานทนทาน  
METAL ROLLER FOR LONG-TIME OPERATION



OVER / UNDER VOLTAGE PROTECTOR  
ป้องกันไฟขาด / เกิน

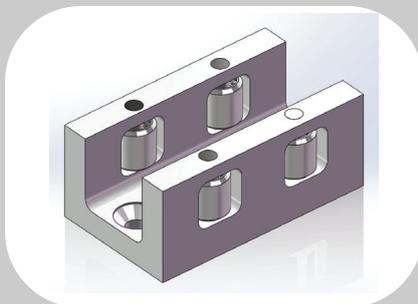

GUIDE บานเปลี่ยน ลูกล้อ 4 ล้อ  
เพื่อลดความฝืดเมื่อมีการปะทะ

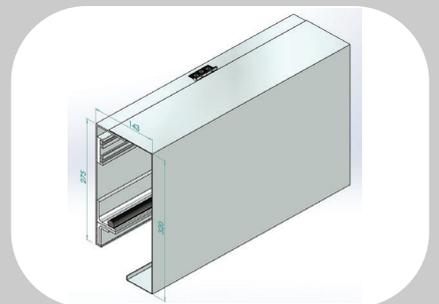

โครงสร้างรับน้ำหนักจากเหล็กทรมพิเศษ  
MAIN STRUCTURE MADE OF SPECIAL STEEL



ลูกล้อจาก ENGINEERING PLASTICS พิเศษ  
ROLLERS MADE OF SPECIAL ENGINEERING PLASTICS



ลูกปืนคุณภาพ EC-QUARITY BALL BEARING



สายพานจาก ELASTOMER พิเศษเสริมใยแก้ว  
MAIN STRUCTURE MADE OF SPECIAL STEEL

## REFERENCES



DOOR WEIGHT 2x200 Kg



DOOR WEIGHT 2x350 Kg



DOOR WEIGHT 2x450 Kg (2 MOTORS)

# KARTASERVICE

YOUR SATISFACTION IS OUR MISSION

ความพึงพอใจของท่านคือภารกิจของเรา



ฝ่ายบริการลูกค้า



ตรวจสอบสภาพการบำรุงรักษา



แจ้งลูกค้าถึงสาเหตุ  
ของปัญหาและวิธีการแก้ไข



ปรับแต่ง

ตรวจวิเคราะห์อุปกรณ์ไฟฟ้า  
และอิเล็กทรอนิกส์



ช่างพร้อมบริการภาคสนาม



ทดสอบอุปกรณ์



ตรวจสอบ



## ระบบเปิดแบบต่าง ๆ



TOUCHLESS SWITCH  
สวิตช์ไร้การสัมผัส



FACE RECOGNITION  
อ่านใบหน้า



INFRARED SENSOR



PUSH BUTTON  
SWITCH

FINGER PRINT



KEY CARD



REMOTE CONTROL



SELECTOR SWITCH



ACME INTERNATIONAL (THAILAND) LIMITED

630 Onnuj 54, Onnuj, Suanluang, Bangkok 10250, Thailand

Tel: 02 320 5200

Fax: 02 320 5208

Website: [www.acme-inter.com](http://www.acme-inter.com)

E-mail: [autodoor@acme-inter.com](mailto:autodoor@acme-inter.com)