



# ROBUST SLIDING DOOR

ประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ ROBUST [E-8S]

## HIGH QUALITY MOVING SYSTEM

ชุดขับเคลื่อนคุณภาพสูง

## RAIL MADE OF HIGH QUALITY ALUMINUM ALLOY

รางทำจาก ALUMINUM ALLOY  
คุณภาพแข็งแรง ทนทาน

## GEAR & SHAFT MADE OF SPECIAL ALLOY

เกียร์และแกนทำจาก ALLOY พิเศษ



Door Panel : Single = 1 x 150 kg  
Double = 2 x 120 kg

BUSINESS UNIT: AUTOMATIC DOOR TECHNOLOGY

ACME INTERNATIONAL (THAILAND) LIMITED  
[www.acme-inter.com](http://www.acme-inter.com)



# ROBUST-AUTO SLIDING DOOR E-8S

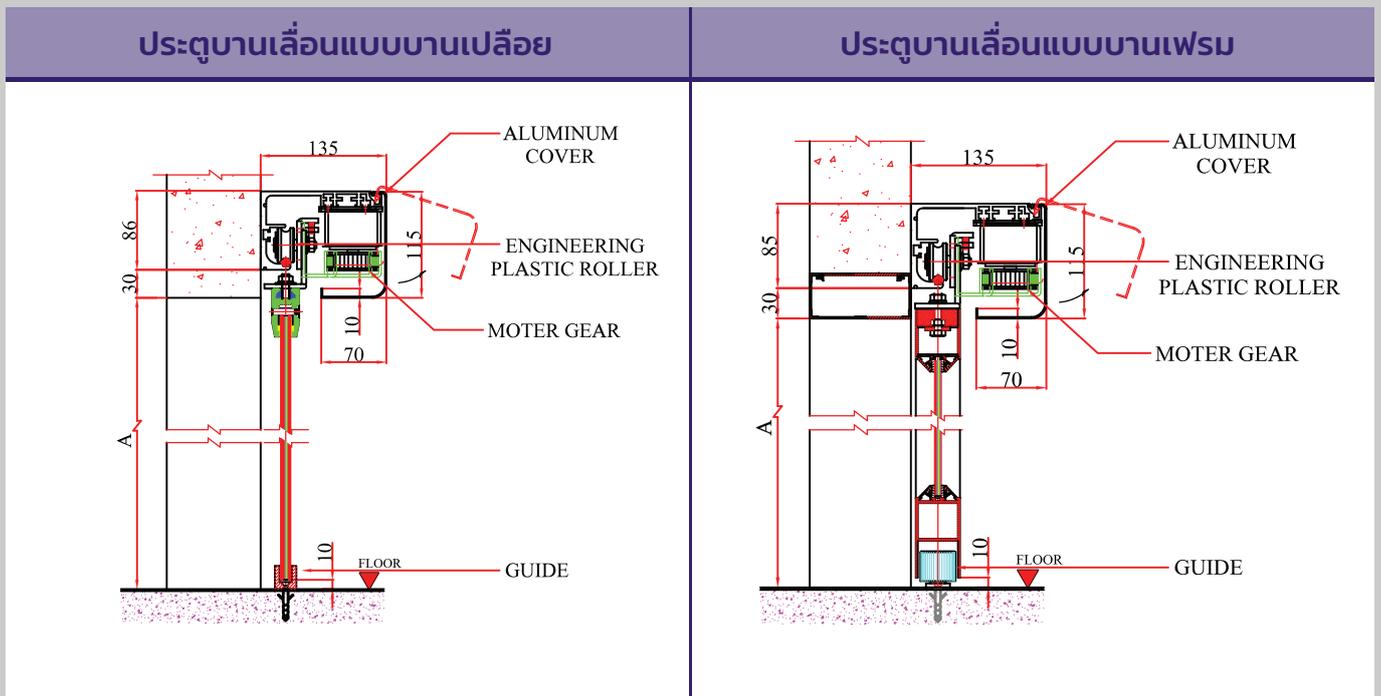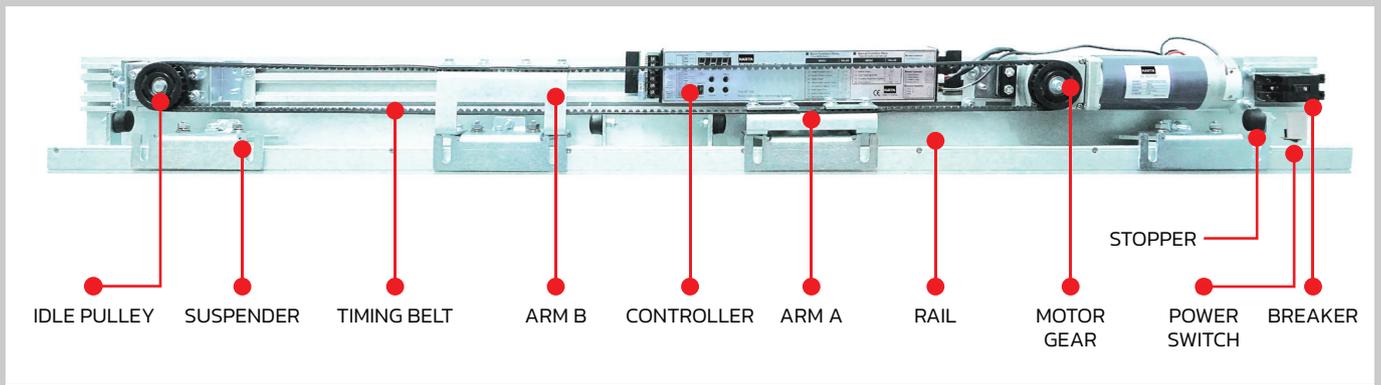

SPECIFICATIONS	E-8S	
	Single opening	Double opening
Door leaf	Max. 1x150 kg	Max. 2X120kg
Weight of door leaf	700 - 3,000 mm	700 - 1,500 mm
Width of door leaf	600 - 2,900 mm	1,300 - 2,900 mm
Width of door opening	Surface Installation	
Method of Installation	AC220V±10% 50/60Hz	
Supply power voltage	350 ~ 1,000 mm/sec (Adjustable)	
Opening Speed	150 ~ 850 mm/sec (Adjustable)	
Closing Speed	0 - 20 Sec	
Door hold-open time	40 N or less	
Manual open/close force	DC 24 V, 90W	
Motor	-20 °C - +50°C	
Working Environment temperature	Safety Reverse	
Safety Function		

# ROBUST-AUTO SLIDING DOOR E-8S

## ADVANTAGES



ชุดมอเตอร์เกียร์  
MOTER




มอเตอร์-เกียร์ แข็งแรง ทนทาน  
DURABLE MOTER-GEAR




ADVANCE TECHNOLOGY CONTROL SYSTEM  
FOR RECISE AND SMOOTH CONTROL  
ระบบควบคุมที่นำสมัยเพื่อความแม่นยำรวดเร็วและราบรื่นของประตู




OVER / UNDER VOLTAGE PROTECTOR  
ป้องกันไฟขาด / เกิน

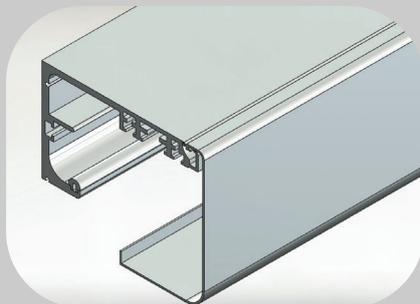

SPECIAL ALUMINIUM ALLOYS

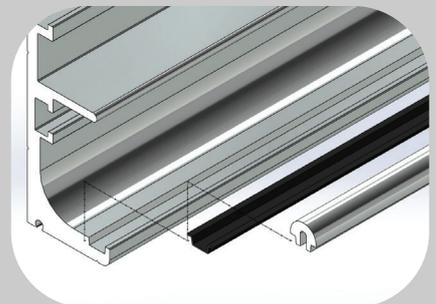

ครอบรางรับลูกกลิ้งเปลี่ยนได้  
CHANGABLE COVER FOR ROLLER

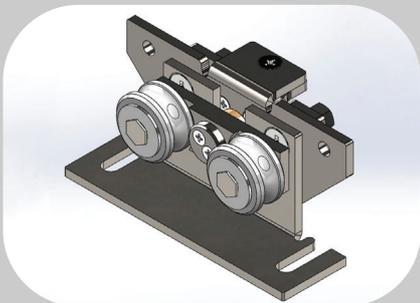

ชุดรับลูกกลิ้งปรับ 3 ทาง  
3-DIRECT ADJUSTABLE HANGER



ลูกกลิ้งทำจาก ENGINEERING PLASTIC พิเศษ  
ROLLER MADE OF SPEACIL ENGINEERING PLASTIC



สายพานจาก ELASTOMER พิเศษเสริมใยแก้ว  
TIMING OF BELT REINFORCEMENT

## REFERENCES



# KARTASERVICE

YOUR SATISFACTION IS OUR MISSION

ความพึงพอใจของท่านคือภารกิจของเรา



ฝ่ายบริการลูกค้า



ตรวจสอบสภาพการบำรุงรักษา



แจ้งลูกค้าถึงสาเหตุ  
ของปัญหาและวิธีการแก้ไข



ปรับแต่ง

ตรวจวิเคราะห์อุปกรณ์ไฟฟ้า  
และอิเล็กทรอนิกส์



ช่างพร้อมบริการภาคสนาม



ทดสอบอุปกรณ์



ตรวจสอบ



## ระบบเปิดแบบต่าง ๆ



TOUCHLESS SWITCH  
สวิตช์ไร้การสัมผัส



FACE RECOGNITION  
อ่านใบหน้า



INFRARED SENSOR



PUSH BUTTON  
SWITCH

FINGER PRINT



KEY CARD



REMOTE CONTROL



SELECTOR SWITCH



ACME INTERNATIONAL (THAILAND) LIMITED

630 Onnuj 54, Onnuj, Suanluang, Bangkok 10250, Thailand

Tel: 02 320 5200

Fax: 02 320 5208

Website: [www.acme-inter.com](http://www.acme-inter.com)

E-mail: [autodoor@acme-inter.com](mailto:autodoor@acme-inter.com)