



ประตูหมุนอัตโนมัติ
AUTOMATIC REVOLVING DOOR
RV-22



ACME INTERNATIONAL (THAILAND) LIMITED

❖❖❖ AUTOMATIC REVOLVING DOOR SYSTEM RV-22 ระบบประตูอัตโนมัติ แบบหมุน รุ่น RV-22 ❖❖❖



❖❖❖ ตั้งแต่ก้าวแรกของแขกผู้มาเยือน สิ่งที่เขาจะได้พบ คือทางเข้าหลัก (MAIN ENTRANCE) ซึ่งเป็นจุดที่ท่านจะเริ่มสร้างความประทับใจให้กับแขกของท่านได้ดีเกี่ยวกับบริษัทของท่าน ระบบประตูอัตโนมัติแบบหมุนเป็นรูปแบบอีกอันหนึ่ง ซึ่งท่านสามารถนำไปใช้เป็นทางเข้าหลักได้ ท่านสามารถเลือกขนาดและรายละเอียดตามที่ท่านต้องการได้หลายแบบ นี่เป็นอีกระบบหนึ่งที่จะช่วยควบคุมความเย็นภายในอาคาร ทำให้ประหยัดพลังงานด้วยการหมุนอย่างสม่ำเสมอไปในทิศทางที่แน่นอน ท่านสามารถควบคุมอัตราการเข้า/ออกได้อย่างดี



❖❖❖ บานประตูสามารถผลักออกได้ในกรณีฉุกเฉิน มีระบบหมุนเข้าสำหรับคนพิการ และระบบความปลอดภัยอื่นๆ ให้ท่านเลือกการทำงานเปิด/ปิดประตูด้วยระบบ PROGRAMABLE LOGIC CONTROLLER ให้ความรวดเร็วแม่นยำ และนุ่มนวล กลไกทุกชิ้นได้รับการคัดเลือกเพื่อให้อาจใช้งานได้ยาวนาน โดยที่ท่านไม่ต้องคอยกังวลใจ



มีระบบ Safety ถ้าบานประตูชนคนหรือสิ่งของจนเคลื่อนออกจากตำแหน่ง ประตูจะหยุดทันที และจะกลับเข้าตำแหน่งเดิมโดยอัตโนมัติ เมื่อเคลื่อนย้ายคนหรือสิ่งของออก



INFRARED SENSOR

จะตรวจการเข้า/ออกของแขกผู้มาเยือนอย่างแม่นยำ และสั่งการให้ประตูเปิดอย่างรวดเร็ว



หยุดในตำแหน่งที่แน่นอน

เมื่อประตูหมุนส่งคนออกเรียบร้อยแล้ว จะหยุดในตำแหน่งที่แน่นอน เพื่อป้องกันอากาศรั่วไหล



ระบบสำหรับคนพิการ

ด้วยการกดปุ่มพิเศษนี้ ประตูจะลดรอบการหมุนเหลือครึ่งหนึ่งของปกติ เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ




หยุดเมื่อมีสิ่งกีดขวาง

ประตูหยุดทันทีที่ปะทะกับสิ่งกีดขวาง/ที่ขยับ และขยับได้ บานประตู เป็นการป้องกันการถูกหนีบ หรือถูกดัน




บานพับกรณีฉุกเฉิน

ในกรณีฉุกเฉิน ท่านสามารถพับบานประตูตามต้องการ เพื่อให้มีทางเข้า-ออกที่สะดวกมากขึ้น

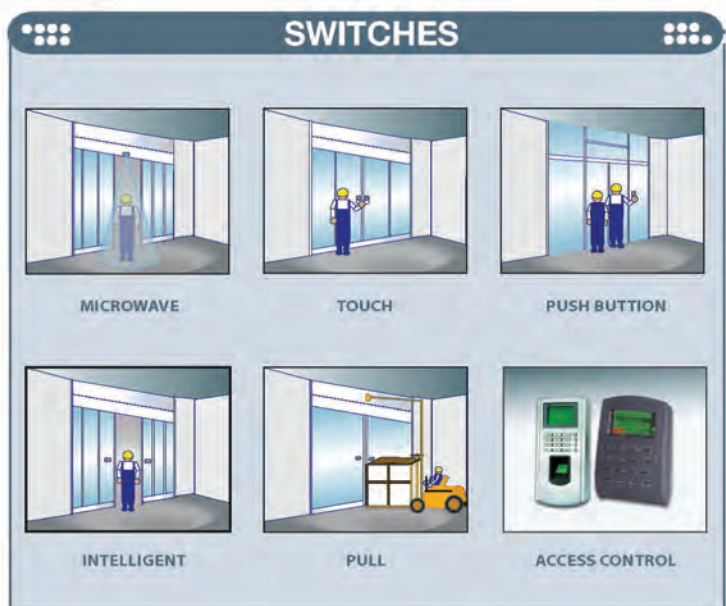


SPECIFICATIONS ของ รุ่น RV-22


เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน	: 2200-4800 มม.
ความสูงของเพดาน	: 2200-2700 มม.
ความกว้างช่องทางเดิน	: ตั้งแต่ 940 มม. ขึ้นไป
น้ำหนักของบานประตู	: > 80 กก./บาน ขึ้นไป
จำนวนบานประตู	: 3 บาน สำหรับ $\phi < 2400$ มม., หรือ 4 บาน สำหรับ $\phi > 2400$ มม.
วัสดุหุ้ม	: สแตนเลส, อลูมิเนียม ทองเหลือง หรือทองแดง
อัตราการหมุนรอบ	: 10-15 รอบ/นาที
กระจกบานประตู	: TEMPERED GLASS 10 มม. (เลือกได้)
กระจกบานโค้ง	: TEMPERED GLASS 10 มม. (เลือกได้)
มอเตอร์	: 0.5 HP, 3 PHASES, 220 V./380 V.
ระบบแสงสว่าง	: ไฟส่อง DOWNLIGHT, 4 ดวง X 11 W., 220V.
ระบบเซ็นเซอร์	: INFRARED SENSOR
ระบบความปลอดภัย	: SAFETY 3 ระบบ
ระบบควบคุม	: PROGRAMBLE LOGIC CONTROLLER

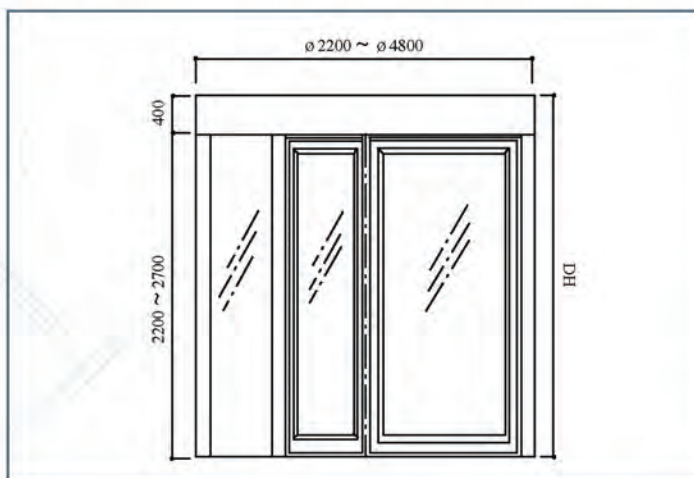

ประตู 4 บาน



ประตู 3 บาน



ตัวอย่างการติดตั้ง



โรงพยาบาลกรุงเทพ



โรงแรมเกาะทองอินเตอร์เนชั่นแนล รีสอร์ทคลับ



โอสมอลล์เซ็นทรัล

EVER BETTER

ความพึงพอใจของท่าน คือภารกิจของเรา



R&D



KARTASERVICE

กลุ่มผู้ใช้ประตูอัตโนมัติประเภทต่างๆ



ห้างสรรพสินค้า



โรงงาน



โรงพยาบาล



โรงแรม



สำนักงาน

BUSINESS UNIT : ACME-INTER

หน่วยงานธุรกิจของ บริษัท แอ็คมี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย)



BUILDING AUTOMATION
TECHNOLOGY




CERAMICS
TECHNOLOGY



FOUNDRY
TECHNOLOGY




INDUSTRIAL PROCESSING
TECHNOLOGY




METAL POWDER
TECHNOLOGY



STEEL
TECHNOLOGY



SURFACING
TECHNOLOGY



THERMAL
TECHNOLOGY



ACME INTERNATIONAL (THAILAND) LIMITED

630 Onnuj 54, Sukhumvit 77 Road, Suan Luang, Bangkok 10250 Tel : +66 2 320 5200 (12 Lines) Fax : +66 2 320 5208, +66 2 721 4729
Website : www.acme-inter.com/autodoor E-mail : autodoor@acme-inter.com