



HERMETIC SLIDING DOOR

ประตูบานเลื่อนแบบปิดสนิท [E-10 AP]

KARTA

ระบบ HERMETIC SEAL ได้มาตรฐาน
European Standard EN 12650
Air Permeability Class 4
(EN12207)

ชุดขับเคลื่อน MOTOR, GEAR &
CONTROLLER มาตรฐาน CE
(European Conformity)

Door Panel : 250 kg




BUSINESS UNIT: AUTOMATIC DOOR TECHNOLOGY

ACME INTERNATIONAL (THAILAND) LIMITED
www.acme-inter.com


HERMETIC SLIDING DOOR

ประตูบานเลื่อนแบบปิดสนิท กันอากาศเข้า/ออกจากห้อง สำหรับใช้กับประตูห้องผ่าตัด ห้องปลอดเชื้อ ห้องผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือห้องที่ต้องการควบคุมความสะอาดเป็นพิเศษ

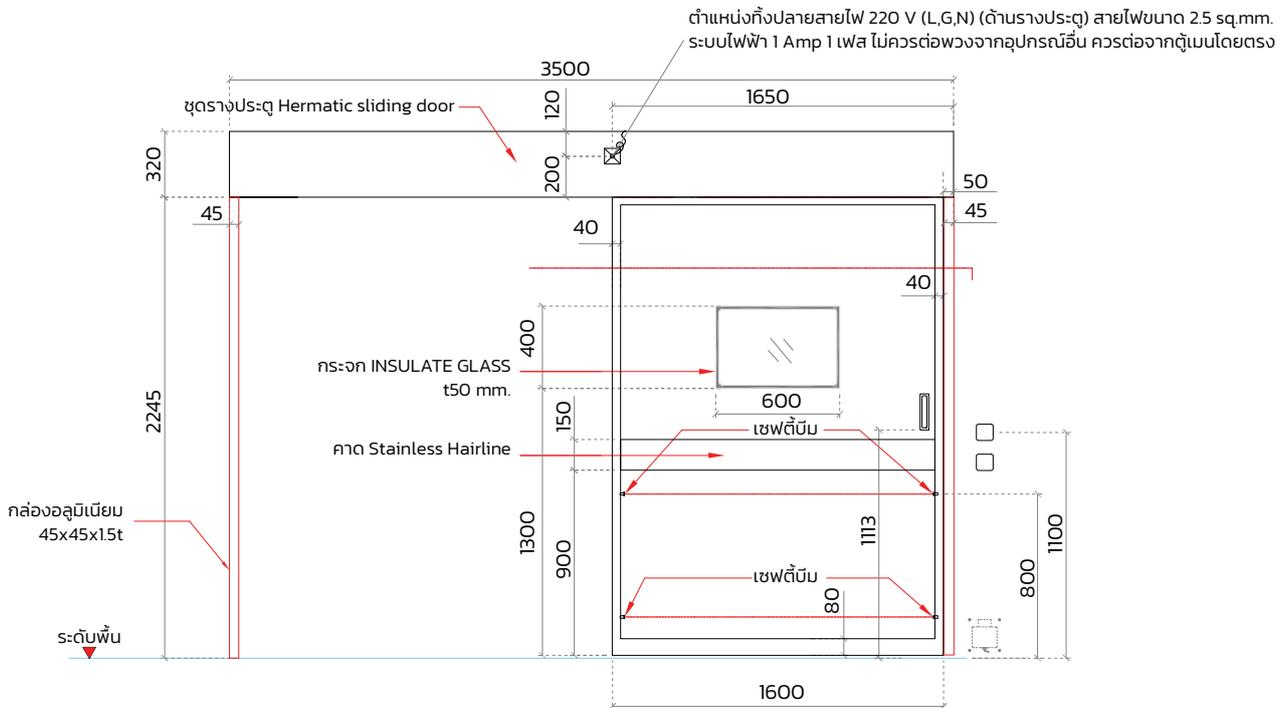

SPECIFICATIONS

Door weight :	250 kg
Door panel width :	2500 mm
Door panel height :	2200 mm
Clean open :	2000 mm (W), 2500 mm (H)
Motor :	24V, 100 W Brushless Motor
Power Supply :	AC110-250V, 50-60Hz
IP :	IP20
Opening speed :	150-700 mm/s adjustable
Closing speed :	100-600 mm/s adjustable
Hold on time :	0-30 s
Microcontroller :	Applying ARM technique, 32 bit-slice microcomputer system
Ambient temperature :	0 °C - 50 °C
Moving system :	Motor / Gear / Timing Belt
Battery back-up :	
Opening control :	foot switch, palm touchless switch
Closing control :	Auto/manual

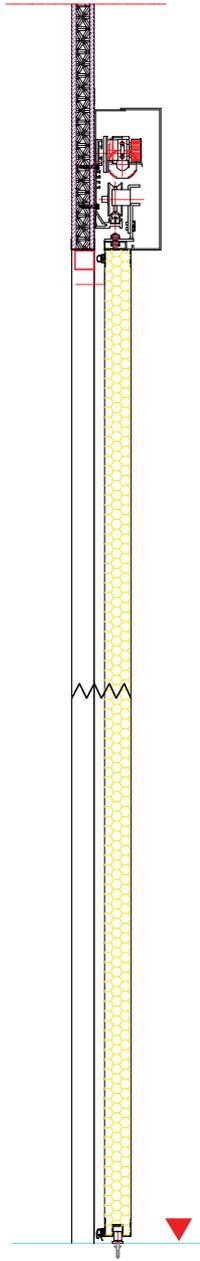

-  ระบบ HERMETIC SEAL ได้มาตรฐาน European Standard EN 12650 Air Permeability Class 4 (EN12207)
-  ชุดขับเคลื่อน Motor/Gear/Controller มาตรฐาน CE สำหรับ Hermetic Door โดยเฉพาะ
-  ด้านนอกและในปิดด้วย KARINATE Compact Laminate แบบ Solid Phenolic Core, high compact Anti- Bacterial + Anti-Virus + Anti-Fungus
-  ภายในอัดด้วย PU Foam: ความหนาแน่นไม่น้อยกว่า 520 กก/ลบ.ม. ไม่ดูดซับน้ำ ไม่ติดไฟ ปลอดภัย/มอดไม่กิน ไม่เกิดเชื้อรา
-  ช่องกระจก ขนาดกว้าง 60 ซม. สูง 40 ซม. ทำจากกระจก Insulated Glass หรือขนาดอื่น
-  แบบบานกระจก กระจกลามิเนตหนา 4+4 มม. หรือกระจกเทมเปอร์ ขนาดตั้งแต่ 8 มม. กรอบทำจาก Aluminium
-  สั่งเปิด/ปิดบาน ด้วยสวิทช์ไร้สัมผัส ด้วย TOUCHLESS SWITCH, FOOT SWITCH, FUNCTION SELECTOR SWITCH และ EMERGENCY SWITCH
-  Safety:
 1. ขณะเปิดหรือปิด ถ้าชนสิ่งกีดขวางประตูจะถอยกลับ
 2. มี Safety Beam ป้องกันไม่ให้บานประตูชนสิ่งกีดขวาง
 3. Emergency Switch: สวิทช์เปิดฉุกเฉินภายใน
-  กรณีไฟดับ มีไฟสำรอง (Option) และสามารถเปิด/ปิด ด้วยมือได้โดย ไม่ใช้แรงมาก


FUNCTION SELECTOR SWITCH




TOUCHLESS SWITCH



EMERGENCY SWITCH



FOOT SWITCH



FUNCTION SELECTOR SWITCH

KARTASERVICE

YOUR SATISFACTION IS OUR MISSION

ความพึงพอใจของท่านคือภารกิจของเรา



ฝ่ายบริการลูกค้า



ตรวจสอบสภาพการบำรุงรักษา



แจ้งลูกค้าถึงสาเหตุ
ของปัญหาและวิธีการแก้ไข



ปรับแต่ง

ตรวจวิเคราะห์อุปกรณ์ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์



ช่างพร้อมบริการภาคสนาม



ทดสอบอุปกรณ์



ตรวจซ่อม



REFERENCES



โรงพยาบาลศิริราช



โรงพยาบาลศิริราช
ปิยมหาราชภานุรักษ์



โรงพยาบาลสมิติเวช
ศรีนครินทร์



โรงพยาบาลนนทเวช

โรงพยาบาลพญาไท 2



โรงพยาบาลศรีนครินทร์
ขอนแก่น



โรงพยาบาลสัตว์ทิ เอช



โรงพยาบาลเสรีรักษ์



ACME INTERNATIONAL (THAILAND) LIMITED

630 Onnuj 54, Onnuj, Suanluang, Bangkok 10250, Thailand

Tel: 02 320 5200

Fax: 02 320 5208

Website: www.acme-inter.com

E-mail: autodoor@acme-inter.com